



Zakres temperatury: **-20°C/-10°C**

Agregat: **Wewnętrzny**

Czynnik chłodniczy: **R290**

Nazwa	GELATO 2-06	GELATO 2-8	GELATO 2-10
Code	GT200	GT202	GT201
Długość [mm]	900	1150	1400
Wysokość [mm]	990±10	990±10	990±10
Głębokość [mm]	650	650	650
Pojemność użytkowa [dm³]	-	-	-
Powierzchnia ekspozycyjna [m²]	-	-	-
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m²]	-	-	-
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C]	(-20 ± -10°C)	(-20 ± -10°C)	(-20 ± -10°C)
Klasa temperaturowa	-	-	-
Klasa klimatyczna	-	-	-
Klasa efektywności energetycznej	-	-	-
Czynnik chłodniczy	R290	R290	R290
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Moc znamionowa [W]	326	408	526



Przedstawiona klasa dotyczy wybranych modułów urządzenia. Klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić. Oznaczenie klasy energetycznej dla wybranej konfiguracji urządzenia, podawana jest na dołączanej etykiecie.

Standard

agregat mroźniczy oparty na sprężarce tłokowej zasilany ekologicznym czynnikiem R290

obudowa zewnętrzna oraz wiatrownica tylna wykonana z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik Igloo)

blat roboczy z blachy kwasoodpornej szlifowanej, z otworami pod kuwety okrągłe ø200x250 (7L) - (6 smaków, 10 smaków)

tuby wewnętrzne wykonane ze stali kwasoodpornej mieszczące 2 kuwety okrągłe ø200x250 (7L)

pierścienie maskujące wykonane ze stali nierdzewnej - polerowanej

pokrywy płaskie, izolowane wykonane ze stali nierdzewnej - polerowanej

izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej

cokolik wykonany z blachy nierdzewnej - polerowanej

beznarzędziowy dostęp do skraplacza

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)

alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza

nóżki regulowane (± 10mm)

Opcje

nadstawka szklana gięta hartowana z systemem mocowania do GELATO 2/06

nadstawka szklana gięta hartowana z systemem mocowania do GELATO 2/08

nadstawka szklana gięta hartowana z systemem mocowania do GELATO 2/10

obudowa zewnętrzna oraz wiatrownica tylna wykonana z blachy powlekanej na niestandardowy kolor (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

obudowa zewnętrzna oraz wiatrownica tylna wykonana z blachy nierdzewnej

obudowa zewnętrzna oraz wiatrownica tylna wykonana z blachy kwasoodpornej

obudowa zewnętrzna - TREND (wiatrownica tylna - stal nierdzewna szlifowana)

obudowa zewnętrzna - DRE (wiatrownica tylna - stal nierdzewna szlifowana)

pojemnik okrągły Ø200x250 (7L) z systemem antyrotacyjnym (AR) wykonane ze stali kwasoodpornej - polerowanej

doплата do dekoracyjnej pokrywy izolowanej wykonanej ze stali nierdzewnej - polerowanej




płuczka do gałkownicy

płuczka do gałkownicy z układem przepływowym




elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo) z wbudowanym rejestratorem temperatury (mini USB)

zestaw kółek skrętnych

GELATO 2.06

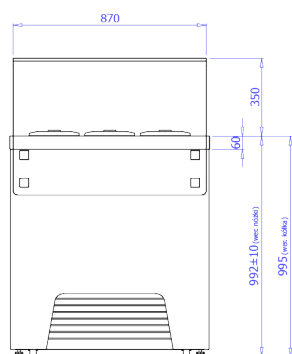

GELATO 2.08

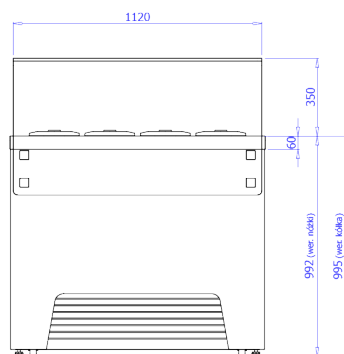

GELATO 2.10

