



Zakres temperatury: **3M1(-1/+5°C) / 3M2(-1/+7°C) / 3H1(+1/+10°C)**

Agregat: **Zewnętrzny**

Czynnik chłodniczy: **R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507**

Nazwa	VARIO 100 L 1.25	VARIO 100 L 1.88	VARIO 100 L 2.50	VARIO 100 L 3.13	VARIO 100 L 3.75	VARIO 100 L HEAD
Code	VR130.1000L	VR150.1000L	VR160.1000L	VR170.1000L	VR180.1000L	VR1000EL
Długość [mm]	1250	1875	2500	3125	3750	-
Wysokość [mm]	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15	2100+/-15
Głębokość [mm]	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Pojemność użytkowa [dm ³]	1358	2037	2716	3395	4074	2194
Powierzchnia ekspozycyjna [m ²]	4,26	6,39	8,53	10,66	12,79	6,89
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m ²]	2,18	3,27	4,35	5,45	6,53	3,97
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C]	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)	(+1 ± +10°C)
Klasa temperaturowa	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1	3H1
Klasa klimatyczna	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)	3 (25°C ; 60% RH)
Klasa efektywności energetycznej	D	D	E	E	E	D
Czynnik chłodniczy	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507
Czynnik chłodniczy	-	-	-	-	-	-
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Moc znamionowa [W]	81	109	137	177	193	-



Przedstawiona klasa dotyczy wybranych modułów urządzenia. Klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić. Oznaczenie klasy energetycznej dla wybranej konfiguracji urządzenia, podawana jest na dołączanej etykiecie.

Standard

innowacyjny system górnego profilu montażowego

zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym

urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi

chłodzenie dynamiczne (z podwójną kurtyną powietrzną)

elektronicznie komutowane wentylatory energooszczędne

zawór rozprężny mechaniczny

panel frontowy dolny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

panel frontowy górny z profilu aluminiowego powlekane na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

cokół dolny z blachy nierdzewnej z uszczelką przypodłogową

wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

5 poziomów półek ekspozycyjnych z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia + dolna półka bazowa

listwy cenowe - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

innowacyjne górne oświetlenie LED (do wyboru barwa światła- biała cukiernicza lub miętowa)

elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)

syfonowany odpływ na skropliny – średnica króćca Ø 40

układ chłodniczy przystosowany pod jeden z wymienionych czynników- R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R290

dolne wyprowadzenie rurarki chłodniczej

Opcje

boki zespolone z szyb lub lustro

boki izolowane z blachy powlekanej na kolor z lustrem szklanym po wewnętrznej stronie – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej z lustrem szklanym po wewnętrznej stronie

niestandardowy kolor boków izolowanych pełnych (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

niestandardowy kolor panelu frontowego dolnego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

niestandardowy kolor wnętrza i półek ekspozycyjnych regału (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

niestandardowy kolor panelu frontowego górnego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)

wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej

wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej

dotychczasowe innowacyjne podświetlenie LED półki

plówki zabezpieczające towar

lustra górne wewnętrzne (wykluczają 1 poziom półek)

parownik malowany proszkowo

przegroda stała z tworzywa PETG (vivak)

odbojnica frontowa z profilu nierdzewnego

termometr przestrzeni ekspozycyjnej

elektroniczny regulator temperatury z systemem rejestracji (Igloo)

przewód rejestratora temperatury

brak termostatu - 2 x czujnik temperatury NTC [10kΩ]

odsranianie parownika grzałkami elektrycznymi

elektroniczny zawór rozprężny (brak elektronicznego regulatora temperatury)*


rolety nocne – elektryczne

rolety nocne – manualne


układ chłodniczy przystosowany pod czynnik R744 (CO2) (wyłącznie z elektronicznym zaworem rozprężnym)*

górne wyprowadzenie rurarki chłodniczej


*więcej informacji - dział handlowy firmy IGLOO

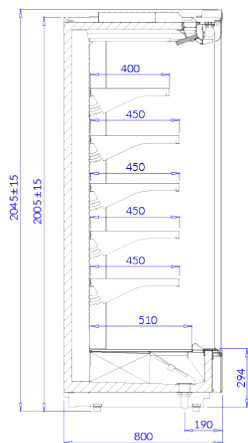


VARIO 800

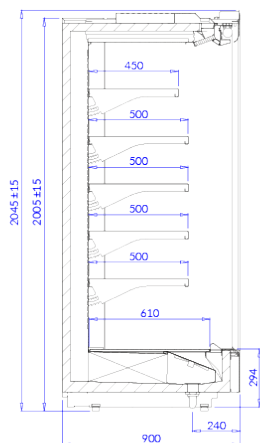

VARIO 900

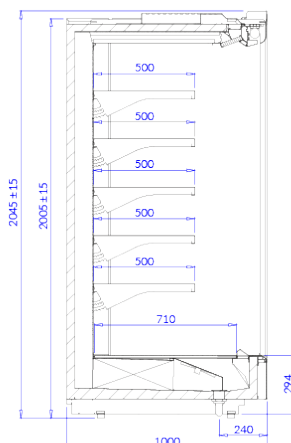

VARIO 1000

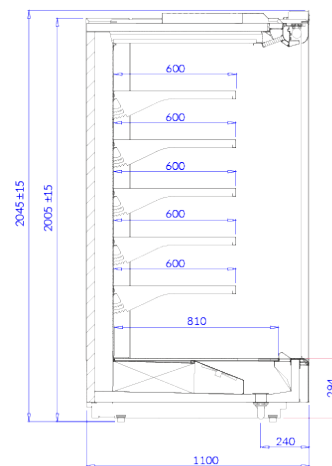

VARIO 1100