

VERONA W-PP-K-V



GŁĘBOKOŚĆ WITRYNY 1200 / 990 / 890



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE


- Teleskopowy system podnoszenia szyb
- Komory przechowalnicze: wykonana z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
- Powierzchnia ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
- Profile aluminiowe - kolor srebrny/złoty
- Ekologiczna izolacja z pianki poliuretanowej
- Oświetlenie wnętrza: energooszczędna oświetlenie LED
- Blat roboczy: granitowy/z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
- Termometr wewnętrzny elektroniczny
- Elektroniczny regulator temperatury
- Odszranianie: automatyczne
- Odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny
- Korpus zewnętrzny malowany proszkowo
- Boki z blachy (grubość 45 mm)
- Elementy frontowe z blachy lakierowanej, kolor z palety RAL
- Nóżki umożliwiające wy poziomowanie urządzenia
- Chłodzenie dynamiczne

ZAKRES TEMPERATURY WNĘTRZA
: +2°C DO +8°C*CHŁODZENIE
DYNAMICZNEPOWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
Z BLACHY KWASOODPORNEJSYSTEM
MODUŁOWYCZYNNIK CHŁODNICZY
452ATELESKOPOWY SYSTEM
PODNOśENIA SZYB

ALTERNATYWNE WERSJE WYKONANIA

GRZEWCZA
od +30°C do +60°C*BEMAR
od +30°C do +60°C*NA RYBĘ (SUCHY LÓD)
od -2°C do +2°C*MROŻNICZA
od 0°C do -6°C
od -6°C do -12°C
od -12°C do -18°C*PRZYSTAWKA
KASOWADO
SAMOOBSŁUGI

VERONA (W-PP-K-V)

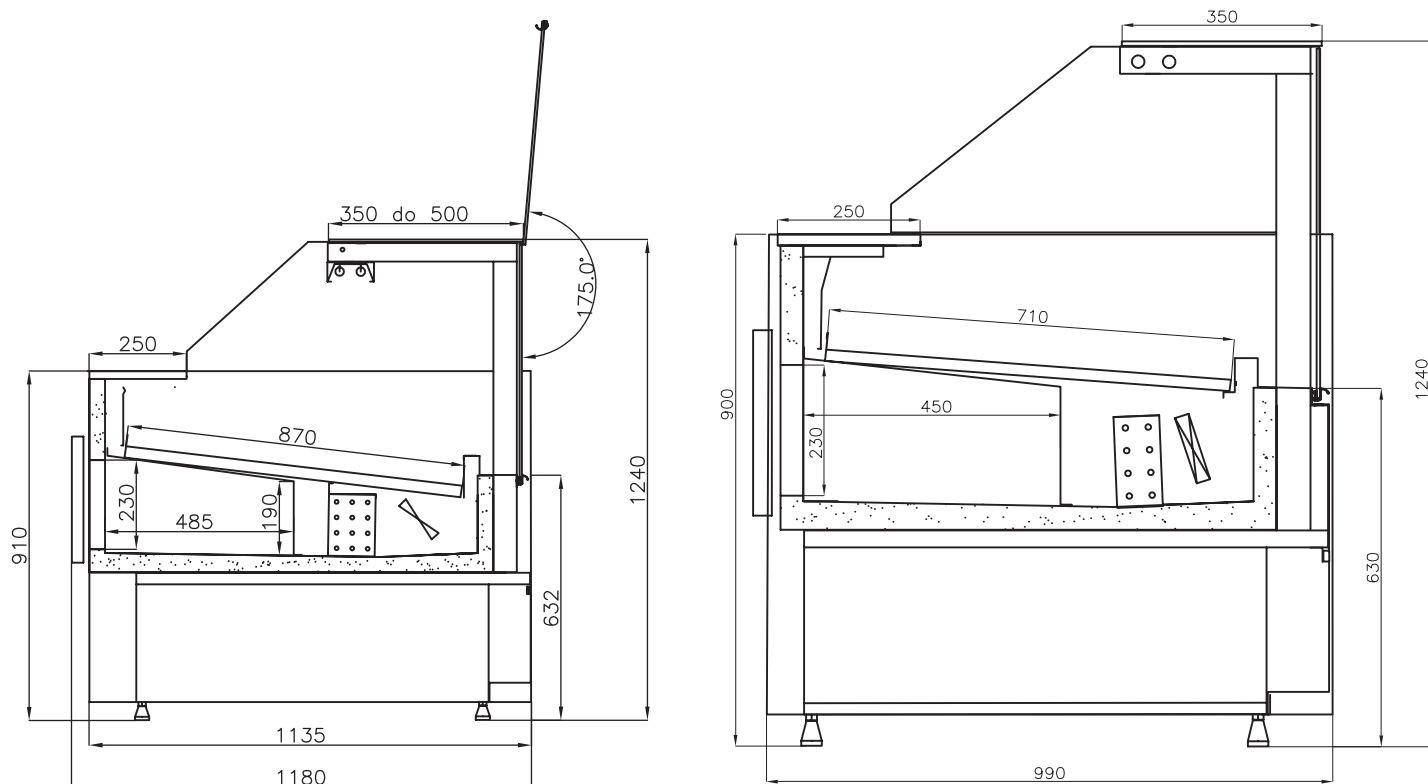

MODUŁY

SYMBOL	DŁUGOŚĆ Z BOKAMI** [mm]	POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA [m ²]	AGREGAT	WAGA [kg]
W-12 PP-k-v	1320	1,08	+	175
W-15 PP-k-v	1560	1,28	+	190
W-18 PP-k-v	1860	1,51	+	235
W-20 PP-k-v	2060	1,44	+	275
W-25 PP-k-v	2560	1,80	+	290
W-30 PP-k-v	3060	2,33	+	370
W-37 PP-k-v	3830	2,87	+	425
W-12 PP-k-v B/A	1320	1,11	-	160
W-15 PP-k-v B/A	1560	1,33	-	170
W-18 PP-k-v B/A	1860	1,51	-	205
W-20 PP-k-v B/A	2060	1,78	-	240
W-25 PP-k-v B/A	2560	2,23	-	270
W-30 PP-k-v B/A	3060	2,65	-	360
W-37 PP-k-v B/A	3830	2,87	-	395



Zapotrzebowanie na moc chłodniczą* – 500W/Mb przy $t_0 = -15^\circ\text{C}$

*Przy temp. otoczenia $+25^\circ\text{C}$ i wilgotności wzgl. 60%

*Grubość boku 45 mm

VERONA (W-PP-K-V)



www.cold.pl



cold@cold.pl



+48 14 611 11 78