


ARIZONA



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Energooszczędne oświetlenie LED
- Komory przechowalnicze: wykonana z blachy aluminium
- Profile aluminiowe - kolor srebrny/złoty
- Ekologiczna izolacja z pianki poliuretanowej
- Blat roboczy: granitowy/z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
- Przysłony nocne
- Termometr wewnętrzny elektroniczny
- Elektroniczny regulator temperatury
- Odszranianie: automatyczne
- Odptyw kondensatu do pojemnika na skropliny
- Korpus zewnętrzny malowany proszkowo na kolor biały
- Boki z tworzywa (grubość 50 mm), możliwość wyboru koloru (szary/brązowy)
- Nóżki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia

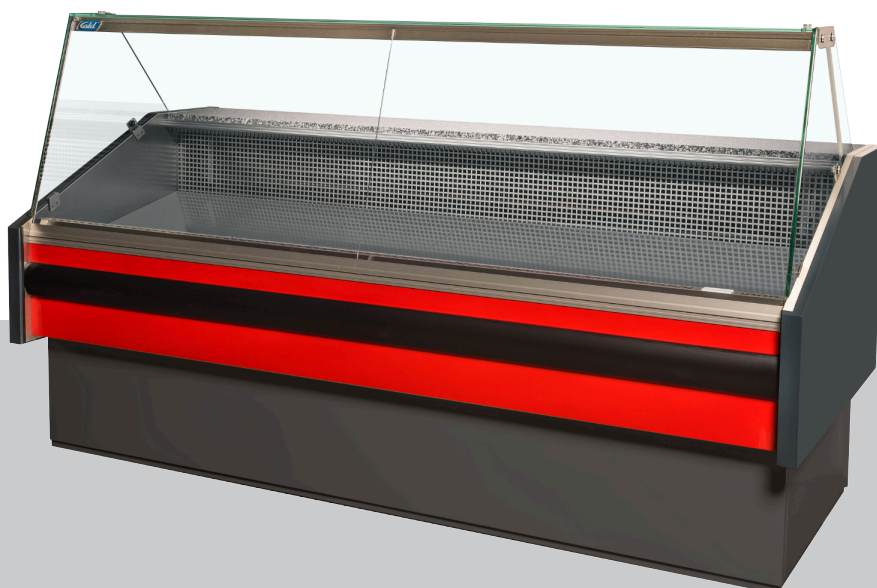

ZAKRES TEMPERATURY WNĘTRZA
+2°C DO +8°C*



CHŁODZENIE
GRAWITACYJNE



SYSTEM
MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY 452A




SZYBA FRONTOWA WYSOKA,
PROSTA, UCHYLNA



ALTERNATYWNE WERSJE WYKONANIA



PRZYSTAWKA
KASOWA

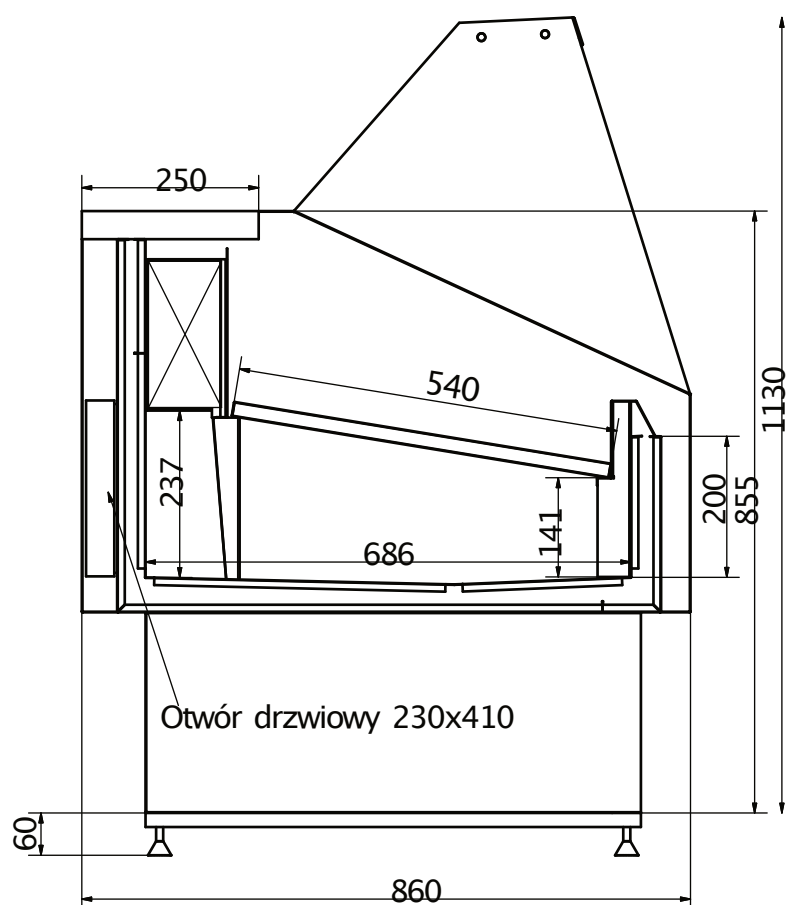

MODUŁY

SYMBOL	DŁUGOŚĆ Z BOKAMI** [mm]	POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA [m ²]	AGREGAT	WAGA [kg]
W-10 ARIZONA	1035	0,54	+	124
W-12 ARIZONA	1235	0,65	+	135
W-14 ARIZONA	1435	0,76	+	142
W-15 ARIZONA	1535	0,81	+	149
W-16 ARIZONA	1635	0,86	+	156
W-18 ARIZONA	1835	0,97	+	170
W-20 ARIZONA	2035	1,08	+	183
W-24 ARIZONA	2435	1,30	+	203
W-28 ARIZONA	2835	1,51	+	225
W-30 ARIZONA	3035	1,62	+	251



Zapotrzebowanie na moc chłodniczą przy $t_0 = -15^{\circ}\text{C}$: 450 W/mb

*Przy temp. otoczenia $+25^{\circ}\text{C}$ i wilgotności wzgl. 60%

**Grubość boku 45 mm