

CARMELLO (C-GN)/(C-GN W)**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

- Energooszczędne oświetlenie LED
- Energooszczędny agregat chłodniczy
- Nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową
- Stelaż – kolor RAL 7047 lub złoty
- Elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
- Nóżki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia
- Drzwi przesuwne
- Chłodzenie dynamiczne
- Drewniana obudowa
- Podświetlany dolny panel frontowy
- Odszranianie (automatyczne)
- Automatyczne odparowanie skroplin
- Półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości



ZAKRES TEMPERATURY WNĘTRZA
+5°C DO +15°C*



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



SZYBA UCHYLNA GIĘTA



CZYNNIK CHŁODNICZY 449A

**WYPOSAŻENIE OPCJONALNE**



- Wykończenie skóra eko (front)
- System kontroli wilgotności
- Wykonanie w ciągu
- Odbojnica wózków
- Bez obudowy
- Stelaż malowany w innym kolorze RAL

**ALTERNATYWNE WERSJE WYKONANIA**

PRZYSTAWKA
KASOWA



WERSJA
NEUTRALNA

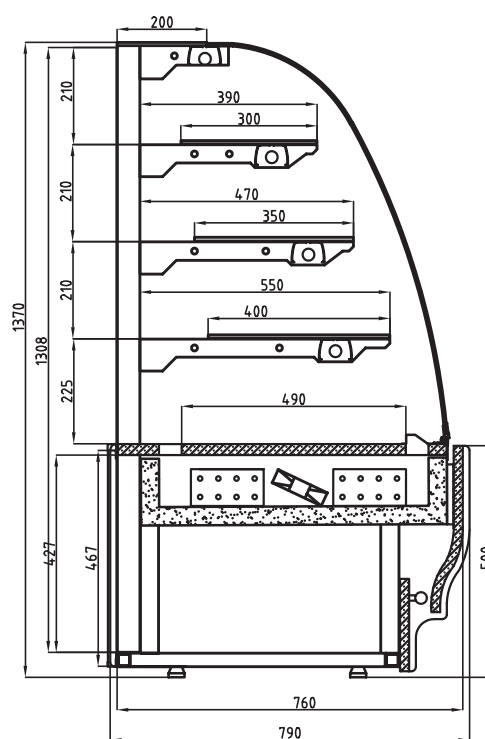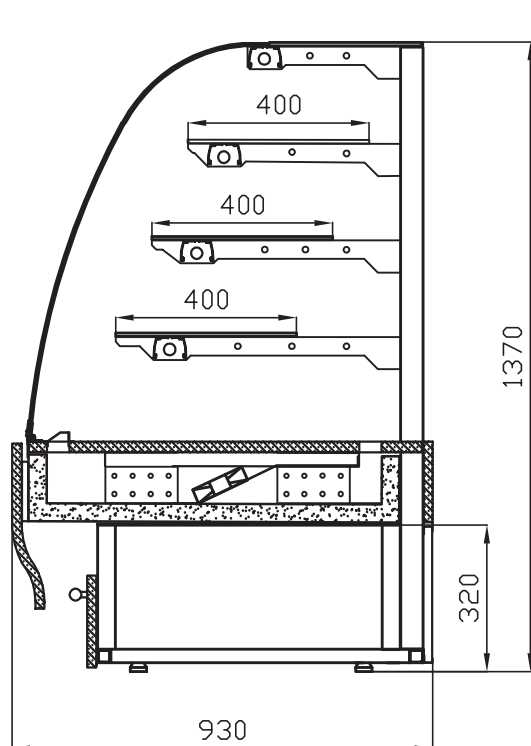

MODUŁY

Carmello (C-Gn): Głębokość 930 mm

SYMBOL	DŁUGOŚĆ Z BOKAMI** [mm]	POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA [m ²]	AGREGAT	WAGA [kg]
C-09 Gn	945	1,65	+	182
C-13 Gn	1345	2,45	+	263
C-17 Gn	1745	3,12	+	320
C-09 Gn B/A	945	1,65	-	162
C-13 Gn B/A	1345	2,45	-	243
C-17 Gn B/A	1745	3,12	-	300

Carmello-w (C-Gn w): Głębokość 790 mm

SYMBOL	DŁUGOŚĆ Z BOKAMI** [mm]	POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA [m ²]	AGREGAT	WAGA [kg]
C-09 Gn w	945	1,33	+	172
C-13 Gn w	1345	1,93	+	253
C-17 Gn w	1745	2,52	+	310
C-09 Gn w B/A	945	1,33	-	152
C-13 Gn w B/A	1345	1,93	-	233
C-17 Gn w B/A	1745	2,52	-	290

Zapotrzebowanie na moc chłodniczą przy $t_0 = -15^\circ\text{C}$: 500 W/mb*Przy temp. otoczenia $+25^\circ\text{C}$ i wilgotności wzgl. 60%

CARMELLO (C-GN)/(C-GN W)



www.cold.pl



cold@cold.pl



+48 14 611 11 78