

EVEREST DR**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

- Energooszczędne oświetlenie LED
- Energooszczędny agregat chłodniczy
- Boki pełne (grubość 40 mm), izolowane
- Ekologiczna izolacja z pianki poliuretanowej
- Wnętrze oraz półki wykonane z blachy ocynkowanej (malowanej proszkowo - kolor biały)
- Półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia
- Listwy cenowe
- Odbojnica frontowa - możliwość wyboru koloru (szary, czarny, czerwony)
- Elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
- Automatyczne odparowanie skroplin
- Odszranianie: automatyczne
- Drzwi rozsuwane z szybą zespoloną
- Profile drzwi - możliwość wyboru koloru (szary/czarny)
- Nóżki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia



ZAKRES TEMPERATURY WNĘTRZA
+4°C DO +10°C *



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



SYSTEM
MODUŁOWY



CZYNNIK CHŁODNICZY
449A



AGREGAT WEWNĘTRZNY

**ALTERNATYWNE WERSJE WYKONANIA**

GŁĘBOKOŚĆ
REGAŁU




WYSOKOŚĆ
REGAŁU



DRZWI
PRZESUWANE



DRZWI
OTWIERANE

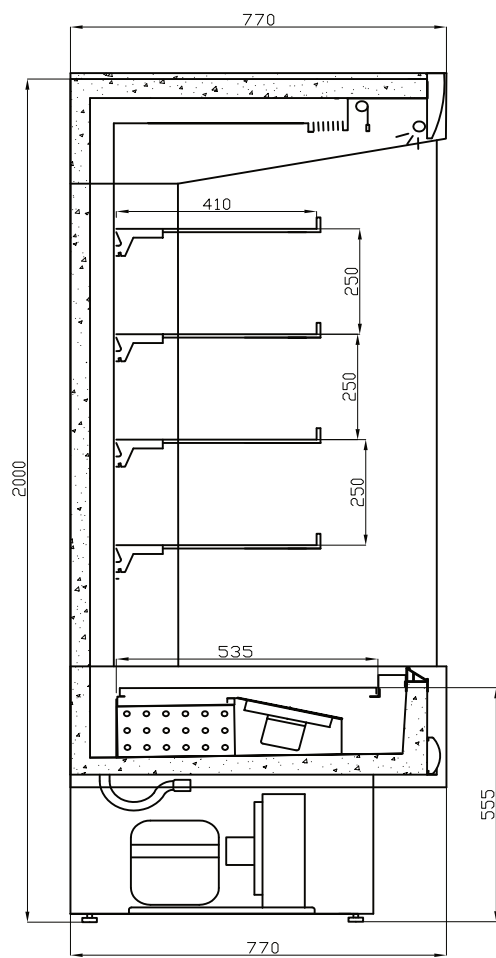

MODUŁY

SYMBOL	DŁUGOŚĆ Z BOKAMI** [mm]	POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA [m²]	AGREGAT	LICZBA DRZWI	WAGA [kg]
R-12 E DR	1215	2,73	+	2	225
R-15 E DR	1580	3,29	+	2	315
R-18 E DR	1805	3,9	+	2	375
R-20 E DR	2000	4,3	+	2	435
R-25 E DR	2560	5,33	+	3	495
R-30 E DR	3060	6,39	+	4	585
R-37 E DR	3830	7,96	+	5	610



*Przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%

**Grubość boku 40 mm

EVEREST DRwww.cold.plcold@cold.pl

+48 14 611 11 78