

## LISBONA (R-P DR)



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Energooszczędne oświetlenie LED
- Energooszczędny agregat chłodniczy
- Boki pełne (grubość 40 mm), izolowane
- Ekologiczna izolacja z pianki poliuretanowej
- Wnętrze oraz półki wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor biały
- Półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia
- Listwy cenowe
- Odbojnica frontowa - możliwość wyboru koloru (szary, czarny, czerwony)
- Elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
- Odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny
- Odszranianie: automatyczne
- Drzwi przesuwane z szybą zespoloną
- Nóżki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia
- 4 rzędy półek



ZAKRES TEMPERATURY WNETRZA  
+2°C DO +8°C\*




CHŁODZENIE  
DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY



CZYNNIK CHŁODNICZY  
R-449A

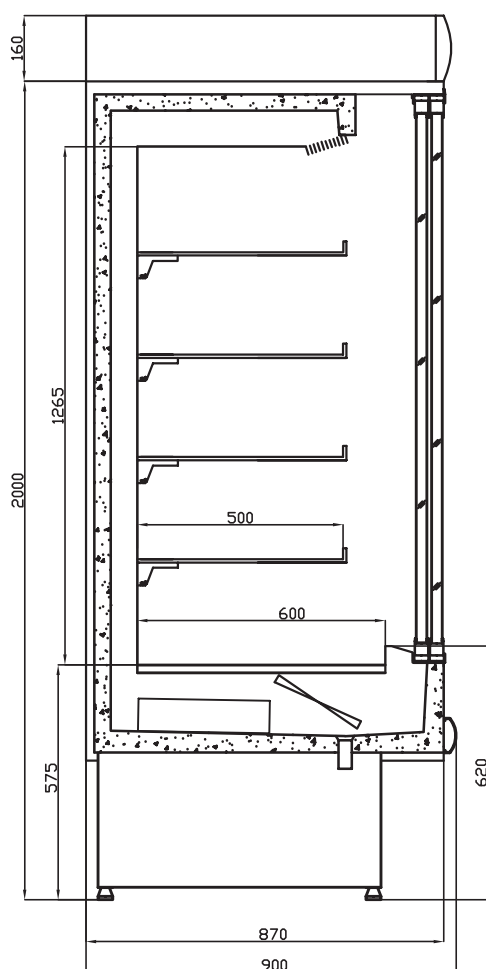

## MODUŁY

| SYMBOL      | DŁUGOŚĆ Z BOKAMI**<br>[mm] | POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA<br>[m <sup>2</sup> ] | AGREGAT | LICZBA<br>DRZWI | WAGA<br>[kg] |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------|
| R-15 P - DR | 1550                       | 3,80                                           | +       | 2               | 325          |
| R-18 P - DR | 1805                       | 4,68                                           | +       | 2               | 365          |
| R-22 P - DR | 2270                       | 5,70                                           | +       | 3               | 455          |
| R-25 P - DR | 2560                       | 6,39                                           | +       | 3               | 485          |
| R-30 P - DR | 2990                       | 7,66                                           | +       | 4               | 615          |



\*Przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%

\*\*Grubość boku 40 mm

**LISBONA (R-P DR)**

www.cold.pl



cold@cold.pl



+48 14 611 11 78