

MALAGA (C-PN-W)**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

- Energooszczędne oświetlenie LED
- Energooszczędny agregat chłodniczy
- Nawiew ciepłego powietrza na szybę frontową
- Stelaż – kolor RAL 7047 lub złoty
- Elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
- Nóżki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia
- Drzwi przesuwne
- Chłodzenie dynamiczne
- Drewniana obudowa
- Podświetlany dolny panel frontowy
- Odszranianie (automatyczne)
- Automatyczne odparowanie skroplin
- Półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości



ZAKRES TEMPERATURY WNĘTRZA
+5°C DO +15°C*



CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



SZYBA UCHYLNA PROSTA



CZYNNIK CHŁODNICZY 449A

**WYPOSAŻENIE OPCJONALNE**


- Wykończenie skóra eko (front)
- System kontroli wilgotności
- Wykonanie w ciągu
- Odbojnica wózków
- Bez obudowy
- Inny kolor profili stelaża

**ALTERNATYWNE WERSJE WYKONANIA**

PRZYSTAWKA
KASOWA



WERSJA
NEUTRALNA

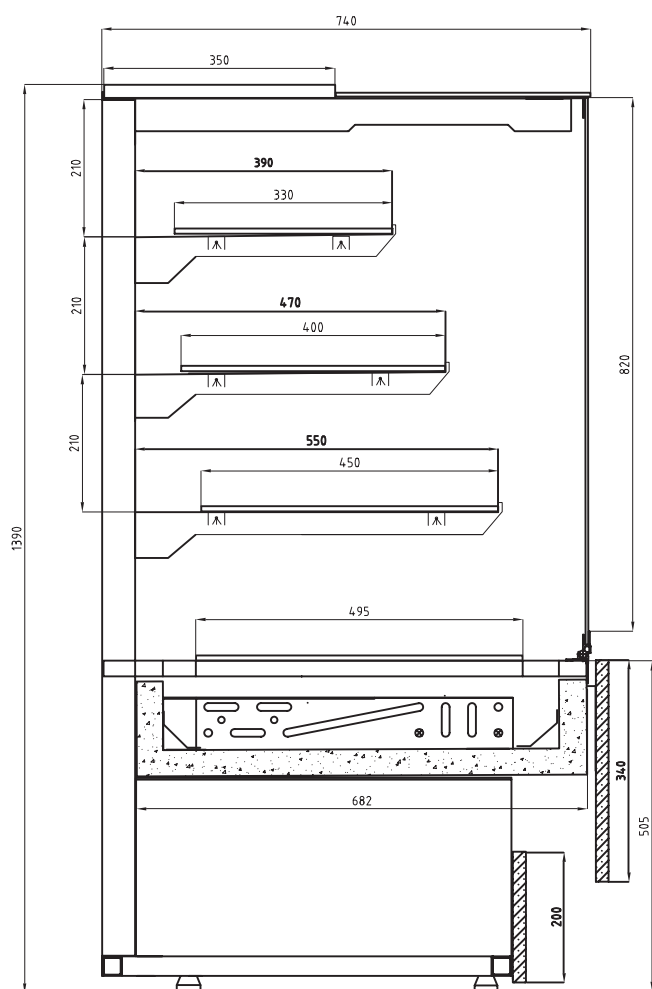

MODUŁY

SYMBOL	DŁUGOŚĆ Z BOKAMI** [mm]	POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA [m ²]	AGREGAT	WAGA [kg]
C-09 PN-w	940	1,65	+	215
C-13 PN-w	1340	2,39	+	260
C-17 PN-w	1740	3,12	+	280
C-09 PN-w B/A	940	1,65	-	195
C-13 PN-w B/A	1340	2,39	-	240
C-17 PN-w B/A	1740	3,12	-	260



Zapotrzebowanie na moc chłodniczą przy $t_0 = -15^{\circ}\text{C}$: 500 W/mb

*Przy temp. otoczenia $+25^{\circ}\text{C}$ i wilgotności wzgl. 60%

MALAGA (C-PN-W)


www.cold.pl

cold@cold.pl

[+48 14 611 11 78](tel:+48146111178)