

VEGA (R-FA)



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Energooszczędne oświetlenie LED
- Energooszczędny agregat chłodniczy
- Oświetlenie wnętrza na wysięgniku
- Boki pełne (grubość 40 mm), izolowane
- Ekologiczna izolacja z pianki poliuretanowej
- Wnętrze oraz półki wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor zielony
- Półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia
- Listwy cenowe
- Roleta nocna
- Odbojnica frontowa - możliwość wyboru koloru (szary, czarny, czerwony)
- Elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
- Odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny
- Odszranianie: automatyczne
- Nóżki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia
- Wnętrze boku blacha lustrzana H-17



ZAKRES TEMPERATURY WNETRZA
+6°C DO +12°C*





CHŁODZENIE
DYNAMICZNE



AGREGAT WEWNĘTRZNY



CZYNNIK CHŁODNICZY
R-449A

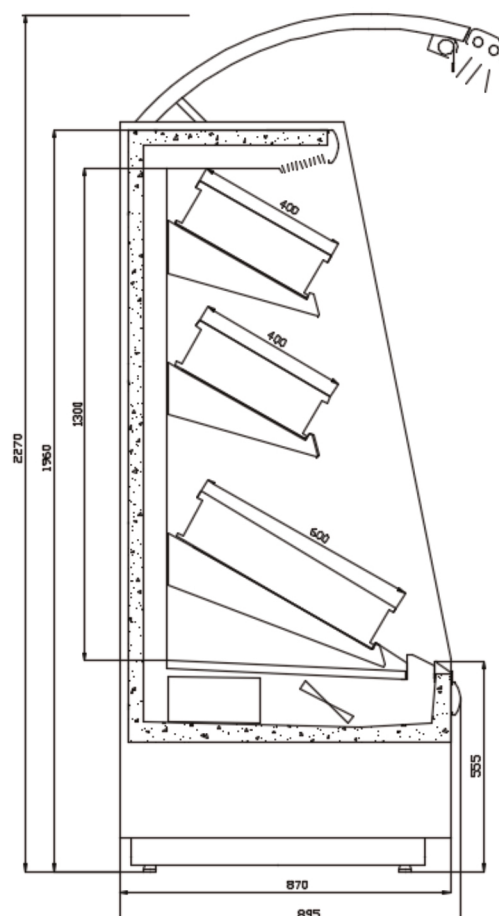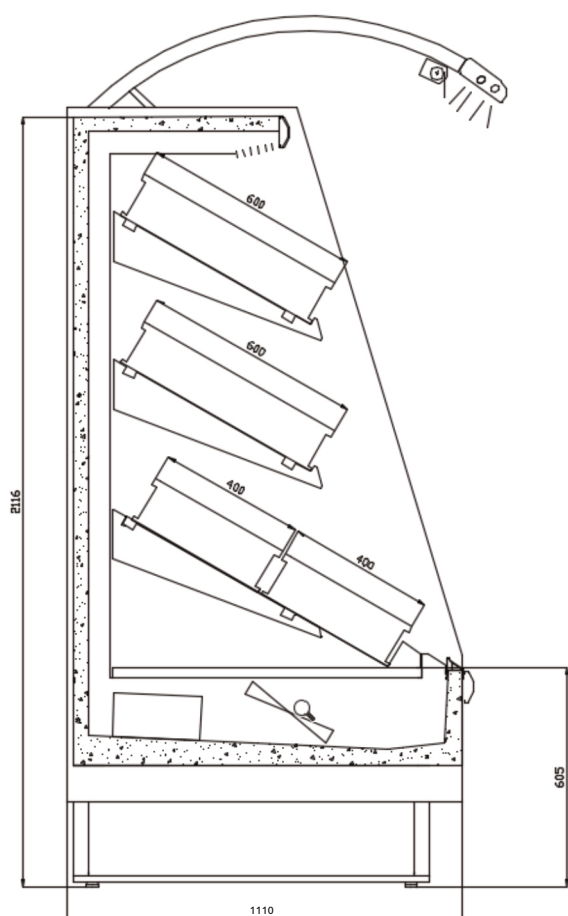

MODUŁY

SYMBOL	DŁUGOŚĆ Z BOKAMI** [mm]	POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA [m ²]	AGREGAT	IŁOŚĆ SKRZYNEK (300x400 mm)	IŁOŚĆ SKRZYNEK (600x400 mm)	WAGA [kg]
R-13 F a *895	1350	1,71	+	–	7	245
R-13 F a	1350	2,45	+	–	10	270
R-16 F a *895	1600	2,1	+	3	7	365
R-16 F a	1600	3	+	4	10	390
R-19 F a	1900	3,63	+	–	14	435
R-19 F a *895	1900	2,5	+	–	10	490
R-25 F a	2500	4,8	+	–	20	515
R-25 F a *895	2500	3,45	+	–	14	450
R-30 F a *895	2900	4	+	2	15	565
R-30 F a	2900	5,59	+	4	22	605



*Przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%

**Grubość boku 40 mm

VEGA (R-FA)



www.cold.pl



cold@cold.pl



+48 14 611 11 78